

# Antorchas Mig

400 AMP 15´ T/ TWECO

400-15-3545 / 400-15-3545E / 400-15-3545M

## DESCRIPCIÓN

Antorchas enfriadas por aire, de alto desempeño para trabajos arduos y extensos, diseño clásico, con mango ligero y ergonómico, que le brinda al soldador control y confort en todo momento.

La posición y diseño del gatillo garantizan equilibrio y comodidad, para trabajos óptimos en todas las posiciones de soldadura.

Cuenta con conjunto de cable de peso reducido, para un manejo ligero, que reduce la fatiga del operador, aumentando la productividad y garantizando alta calidad en las soldaduras realizadas.



## CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

- Cable de bajo peso con resorte: ofrece una reducción de peso de hasta un 34% con protección que evita desgaste a corto plazo.
- Mango clásico robusto y ergonómico.
- Posición óptima del gatillo y excelente diseño de mango: para un manejo seguro y preciso.
- Geometría interna única para antorchas enfriadas por aire, que permite un agarre más frío con la máxima resistencia mecánica.
- Consumibles de alta calidad para una vida útil prolongada y económica.
- Conector central robusto y mejorado.

## APLICACIONES


- Industria mediana y pesada (metalmecánica, naval, civil, automotriz).
- Fabricación de tuberías, pilotes, puentes, recipientes a presión.
- Fabricación de soportes, estructuras livianas y pesadas.
- Construcción y reparación automotriz.
- Reconstrucción de piezas desgastadas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


<b>Códigos</b>	400-15-3545 / 400-15-3545E / 400-15-3545M
<b>Corriente de salida máxima</b>	DC 400 Amp. con el uso de gas CO2
	DC 350 Amp. con el uso de mezcla de gases
<b>Ciclo de trabajo</b>	80% (8 minutos máximo de trabajo continuo y 2 minutos de reposo)
<b>Inclinación de cuello</b>	45° & 60°
<b>Gas de operación</b>	CO2 ó Mezcla de gases
<b>Tipo de conector</b>	TWECO (400-15-3545)
	EURO (400-15-3545E)
	MILLER (400-15-3545M)
<b>Rango diámetro del alambre</b>	0.023"- 5/64" (0.6 – 2mm)




## COMPONENTES Y CONSUMIBLES COMPATIBLES

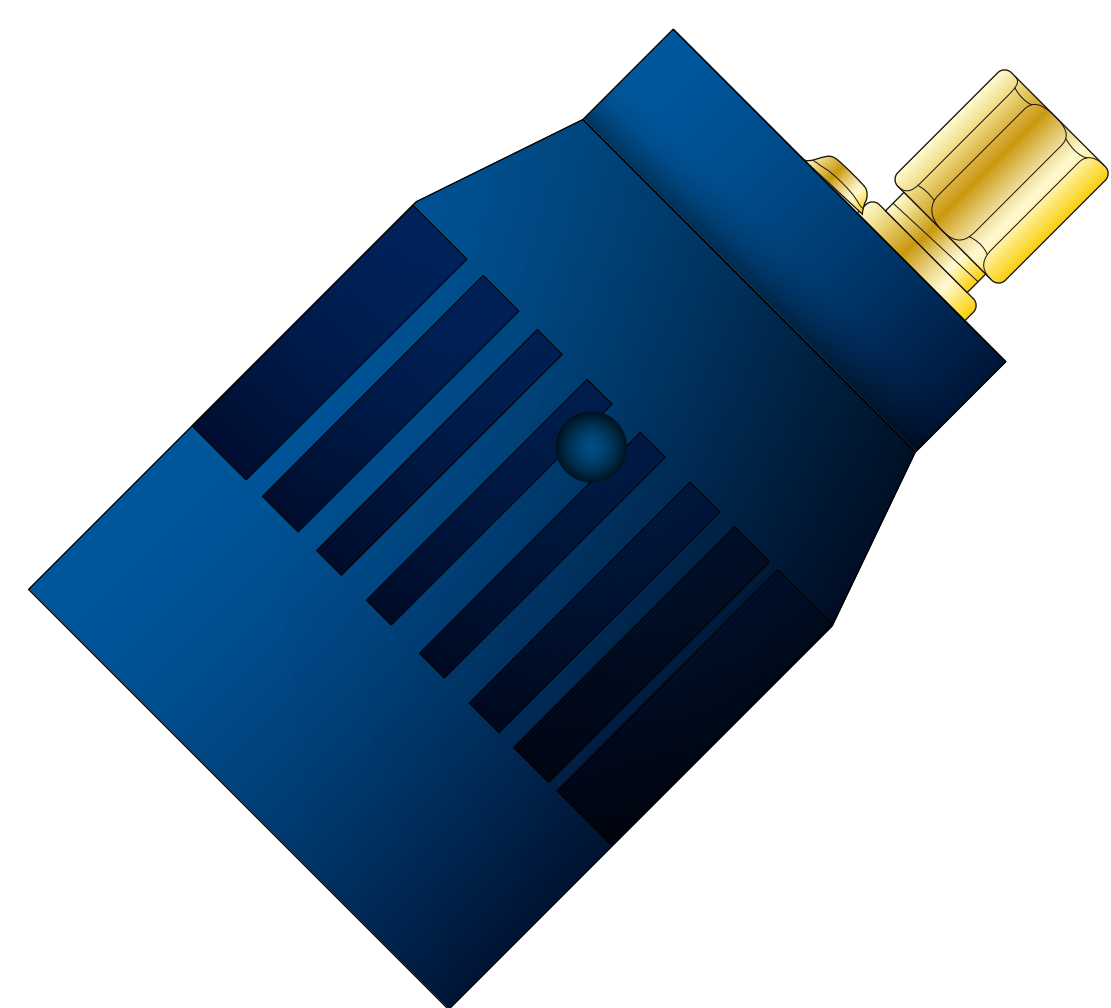

400 - 15 - 3035E  
**Euro**

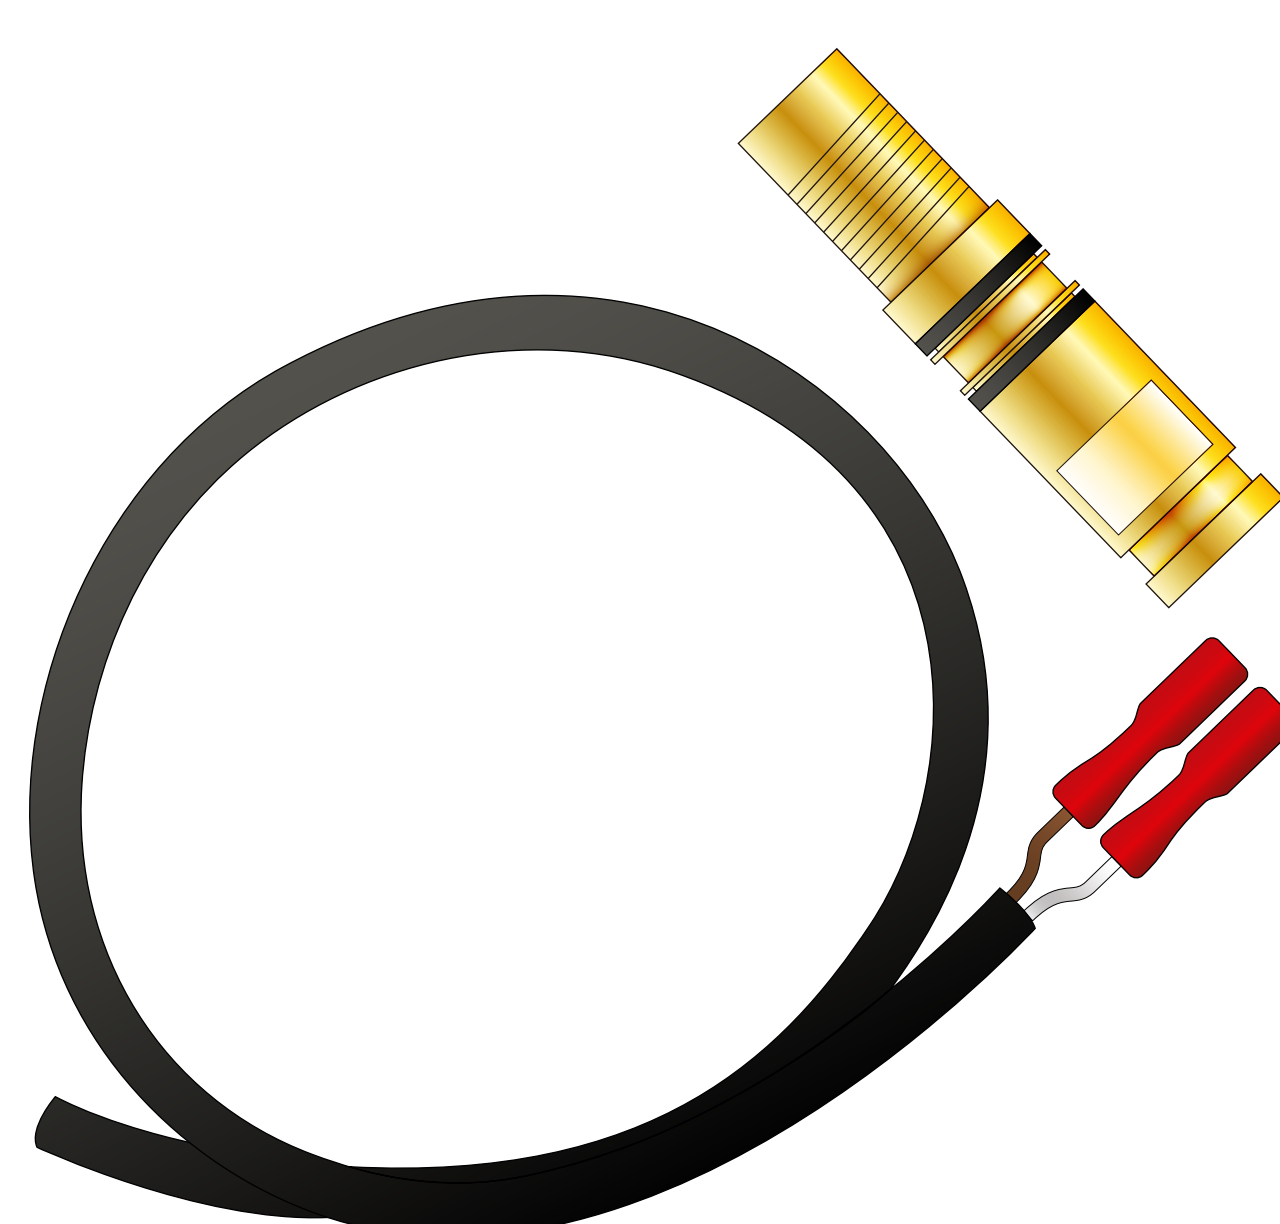

400 - 15 - 3035  
**Tweco**

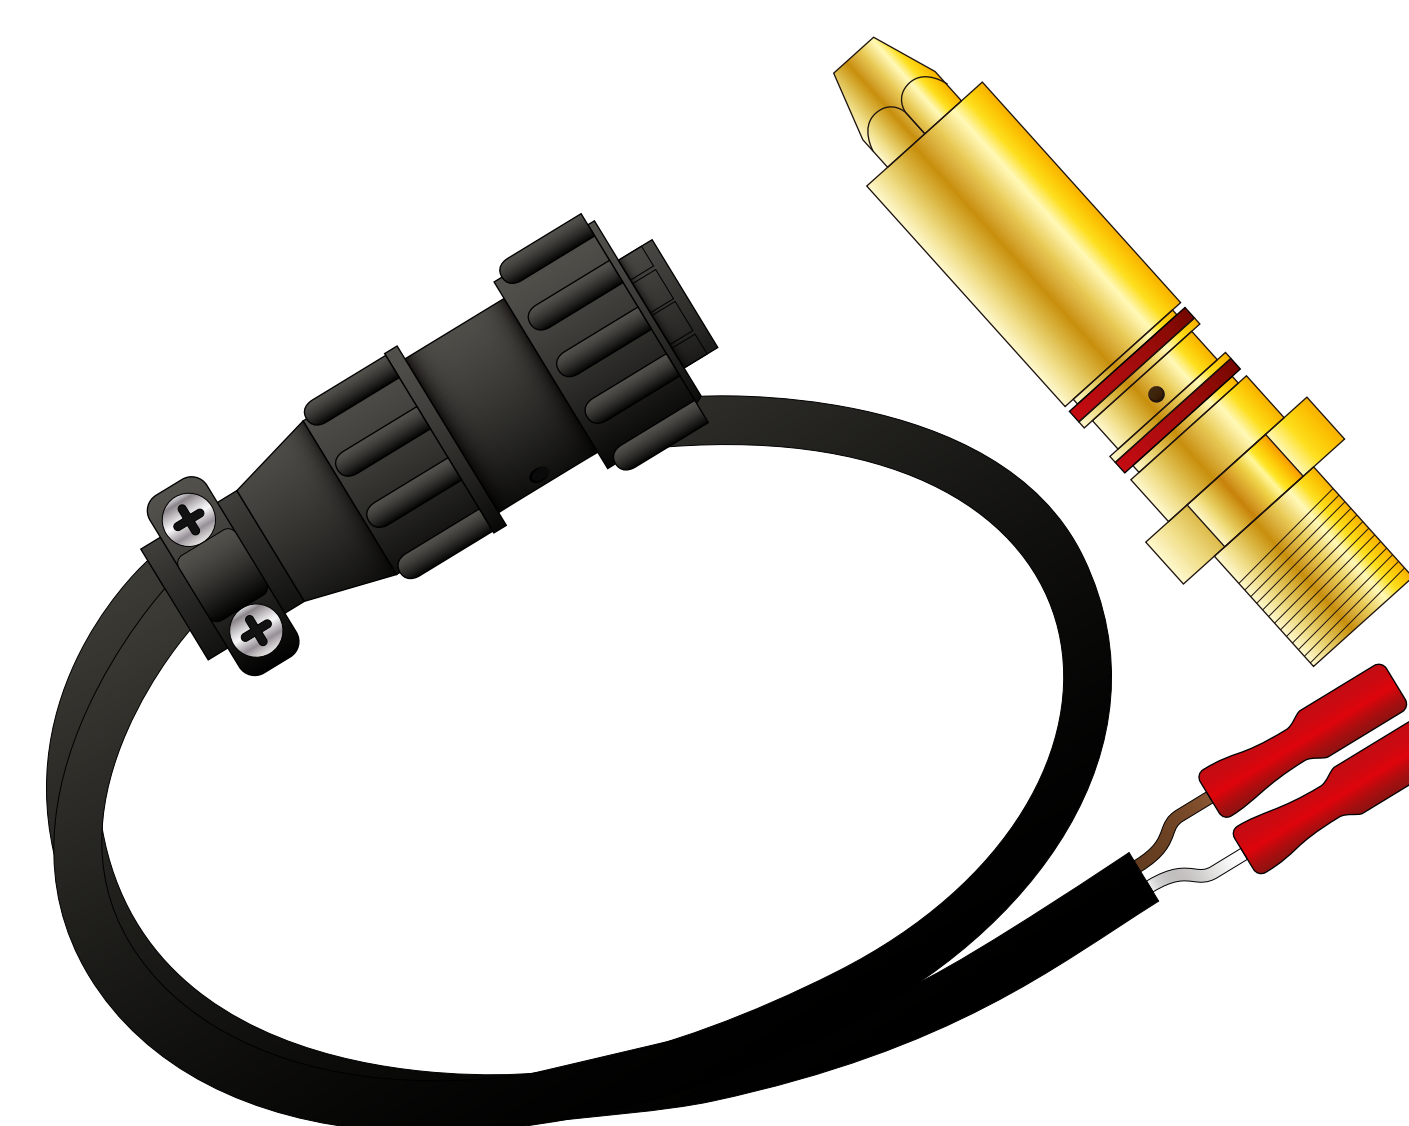

400 - 15 - 3035M  
**Miller**